


ESPULSORI TESTA CILINDRICA TEMPERATI

Materiale: 1.2210 temperato

Material: 1.2210 hardened

Werkstoff: 1.2210 Gehärtet

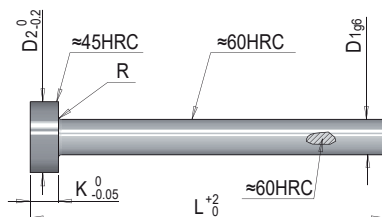

D1	D2	K	R	L										
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
0,5/1,2	2,5	1,2	0,2	•	•	•	•							
1,3/1,6	3	1,5	0,2	•	•	•	•	•						
1,7/1,9	3	1,5	0,2	•	•	•	•	•						
2	4	2	0,2	•	•	•	•	•	•	•	•			
2,2	4	2	0,2	•	•	•	•	•	•	•				
2,5	5	2	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•			
2,7	5	2	0,3	•	•	•	•	•	•	•				
3	6	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3,2	6	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•			
3,5	7	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•			
3,7	7	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•				
4	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
4,2	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,5	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,2	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5,5	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,2	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
6,5	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
7	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
7,5	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•				
8	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,2	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,5	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
9	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
10	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10,2	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
10,5	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
11	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
12	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12,2	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•			
12,5	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•			
13	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•			
14	22	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	22	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
18	24	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
20	26	8	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	32	10	1	•	•	•	•	•	•	•	•			

Esempio d'ordine: AH = D1 x L**Order example:****Bestellbeispiel:**