# KOCU-M

*Oilles slide unit type"KOCU-M"*
*Bolzenführung typ "KOCU-M"*

## CARRELLO TIPO "KOKU-M"

| N. | Descrizione<br>Description | Q.tà<br>Q.ty | Materiale<br>Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Boccola di guida / Guide Rail | 2 | C45 |
| 2 | Supporto del perno inclinato / Inclined Pin Holder | 1 | C45 |
| 3 | Piastra di scorrimento / Slide Plate | 2 | Bronzo con Grafite / Bronze with Graphite |
| 4 | Blocco allentamento / Loosening Lock | 1 | Acciaio / Steel |
| 5 | Piastra di blocco / Lock Plate | 2 | |
| 6 | Vite a testa bombata / Round Head Screw | 4 | 34CrMo4 |
| 7 | Asta di regolazione / Adjusting Rod | 1 | C45 |
| 8 | Dado di bloccaggio / Lock Nut | 1 | C45 |

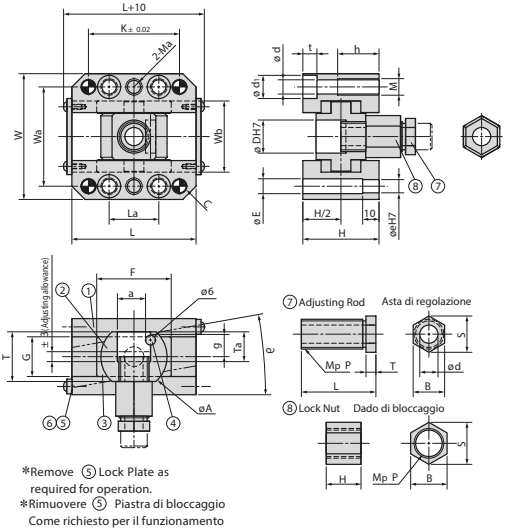


*Remove ⑤ Lock Plate as required for operation.
*Rimuovere ⑤ Piastra di bloccaggio Come richiesto per il funzionamento

| D | MxP | Asta di regolazione -7- Adjusting Rod | | | | | Dado di bloccaggio -8- Lock Nut | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | T | d | S | B | H | S | B |
| 16 | M14x1.5 | 42 | 6 | 9 | 16.2 | 14 | 21 | 19.6 | 17 |
| 20 | M18x1.5 | 45 | 6 | 11 | 21.9 | 19 | 21 | 25.4 | 22 |
| 25 | M22x1.5 | 49 | 7 | 13 | 25.4 | 22 | 21.5 | 31.2 | 27 |
| 30 | M27x1.5 | 55 | 7 | 13 | 31.2 | 27 | 26 | 37.0 | 32 |
| 35 | M30x1.5 | 58 | 7 | 13 | 37 | 32 | 28 | 41.6 | 36 |
| 40 | M36x1.5 | 60.5 | 7 | 17 | 43.9 | 38 | 29 | 47.4 | 41 |

| D | ∂ | W | Wa | L | La | K | Ma | Wb | C | d | d1 | t | h | M | e | E | H | T | G | F | A | a | g | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 64 | 50 | 70 | 25 | 50 | M 8 | 36 | 6 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | M 8 | 6 | 6.6 | 40 | 24 | 24 | 45 | 30 | 13 | 10 | 15 |
| 20 | | 76 | 60 | 75 | 30 | 55 | M10 | 43 | 8 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | 8 | 9 | 46 | 30 | 24 | 45 | 40 | 17 | 13 | 18 |
| 25 | 0° | 81 | 65 | 85 | 40 | 65 | M10 | 48 | 8 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | 8 | 9 | 48 | 35 | 26 | 50 | 45 | 22 | 14 | 20.5 |
| 30 | ~ 10° | 88 | 72 | 100 | 50 | 80 | M10 | 55 | 8 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | 8 | 9 | 54 | 38 | 30 | 60 | 50 | 27 | 15 | 22 |
| 35 | | 100 | 80 | 115 | 50 | 85 | M12 | 64 | 8 | 11 | (18) | 6.5 | 30 | M12 | 10 | 11 | 60 | 40 | 34 | 70 | 55 | 31 | 15 | 23 |
| 40 | | 108 | 88 | 125 | 50 | 85 | M12 | 72 | 8 | 11 | (18) | 7 | 30 | M12 | 10 | 11 | 65 | 43 | 38 | 80 | 60 | 36 | 16 | 24.5 |

**Esempio d'ordine:** KOCU-M = D x ∂
**Order example:**
**Bestellbeispiel:**